
RUSTON
SYSTEMY KONWERTUJĄCE RDZĘ

ECORSON® PROFESSIONAL PAINTS
Design

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01
fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13
www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: RUSTON / CONCERTO lub ELASTOREN lub ECOQUA

Ruston to podkład konwertujący, który przekształca rdzę w stabilną powierzchnię, jednocześnie zabezpieczając metal przed dalszym korodowaniem. Działa poprzez chemiczną reakcję z rdzą, zamienia ją w związek, który tworzy trwałą warstwę ochronną. Dzięki temu nie trzeba całkowicie usuwać rdzy przed aplikacją warstwy końcowej, upraszczając proces renowacji.

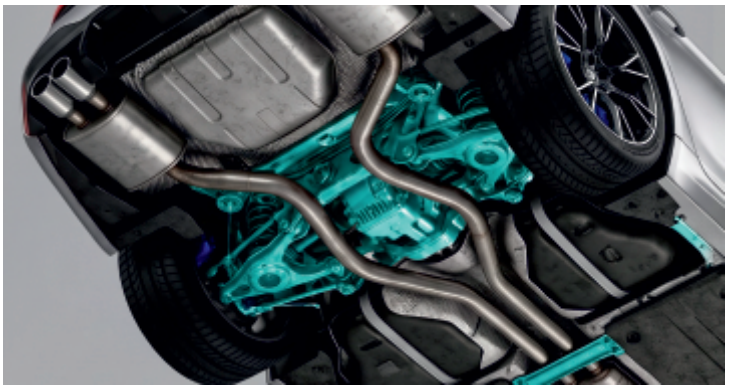

	PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
	OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI **1**	---	---	myjka ciśnieniowa, papier ścierny, szczotka, urządzenia mechaniczne	Wstępnie oczyścić większe ogniska rdzy ręcznie lub mechanicznie, a następnie oczyścić powierzchnię na mokro za pomocą szczotki lub myjki ciśnieniowej.	---
	RUSTON 1 warstwa konwertująca rdzę **2**	7 - 10 m2/l na warstwę	gotowy do użycia	pędzel, wałek, natryskowo	Pierwszą, cienką warstwę środka RUSTON nałożyć na suchą lub jeszcze mokrą powierzchnię, dokładnie wcierając w skorodowane powierzchnie.	następna warstwa po 12-24 godz.
	RUSTON 2 warstwa konwertująca rdzę **3**	7 - 10 m2/l na warstwę	gotowy do użycia	pędzel, wałek, natryskowo	Drugą warstwę środka RUSTON nałożyć na powierzchnie za pomocą pędzla wałka lub natryskowo na suchą lub mokrą powierzchnię.	następna warstwa po 12-24 godz.
NADKOLA I ELEMENTY PODWOZIA	**CONCERTO** warstwa zabezpieczająca **4a**	10m2/kg na warstwę	do 40% - na gładko	pędzel, wałek, natryskowo	Na zabezpieczone podłoże nanosimy pierwszą warstwę farby, którą rozcieńczamy ok.40% wodą do malowania na gładko. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni trudnodostępnych. Następnie malujemy równomiernie bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	następna warstwa po 4-6 godz.
	CONCERTO warstwa właściwa **5a**	10m2/kg na warstwę	do 40% - na gładko do 10% - strukturalnie	pędzel, wałek, natryskowo	Na podłoże nanosimy drugą warstwę farby, którą rozcieńczamy 10-40% wodą w zależności od efektu. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni trudnodostępnych. Następnie malujemy równomiernie bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	następna warstwa po 4-6 godz.
	LUB					
WNĘTRZA PROGÓW, KORYTA DRZWI	**ELASTOREN** warstwa zabezpieczająca **4b**	7-10m2/kg na warstwę	0-10% wody	pędzel, wałek, natryskowo	Na zabezpieczone podłoże nanosimy pierwszą warstwę farby, którą rozcieńczamy max. 10% wodą. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni trudnodostępnych. Następnie malujemy równomiernie bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	następna warstwa po 4-6 godz.
	ELASTOREN warstwa właściwa **5b**	7-10m2/kg na warstwę	0-10% wody	pędzel, wałek, natryskowo	Na podłoże nanosimy drugą warstwę farby, którą rozcieńczamy max. 10% wodą. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni trudnodostępnych. Następnie malujemy równomiernie bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	następna warstwa po 4-6 godz.

▶▶▶ NASTĘPNA STRONA ▶▶▶ NASTĘPNA STRONA ▶▶▶ NASTĘPNA STRONA ▶▶▶ NASTĘPNA STRONA ▶▶▶ NASTĘPNA STRONA ▶▶▶

RUSTON
SYSTEMY KONWERTUJĄCE RDZĘ

ECORSON® PROFESSIONAL PAINTS
Design

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01
fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13
www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

ZABEZP. POW. METALOWE (NA GŁADKO)

PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
LUB					
ECOQUA warstwa zabezpieczająca **4b**	12m2/kg na warstwę	0-10% wody	pędzel, wałek, natryskowo	Na zabezpieczone podłoże nanosimy pierwszą warstwę farby, którą rozcieńczamy max. 10% wodą. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni trudnodostępnych. Następnie malujemy równomiernie bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	następna warstwa po 4-6 godz.
ECOQUA warstwa właściwa **5b**	12m2/kg na warstwę	0-10% wody	pędzel, wałek, natryskowo	Na podłoże nanosimy drugą warstwę farby, którą rozcieńczamy max. 10% wodą. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni trudnodostępnych. Następnie malujemy równomiernie bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	następna warstwa po 4-6 godz.